


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-wkret-leb-szesciokatny-gxs-1080mm-p-17637.html>

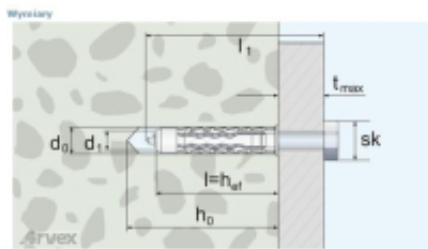

Klasifikasi normatywna i testy specyfikacyjne									
Symbole	Nr zamówienia	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji	Wzrostowa i ciężarowa uśredniona w populacji
		1 [cm]	2 [kg]	3 [cm]	4 [kg]	5 [cm]	6 [kg]	7 [cm]	8 [kg]
015 0150	01501000	10	50	65	6	60	13	5	
015 0150	01501004	10	50	65	6	60	13	25	
015 0150	01501005	12	60	70	8	80	15	30	
015 0400	01501000	14	70	85	10	100	17	35	

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 10/80MM

Cena	78,41 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AR 1082.0004
Kod producenta	1082.0004
Kod EAN	5907724972550

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpira w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało .

Zastosowanie :

... mocowanie lamp, instalacji sanitarnych, przełączników, szafek wiszących, kanałów kablowych, szyn zasłonowych, obrazów, luster, itp.