


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-wkret-leb-sześciokątny-gxs-1280mm-p-2726.html>

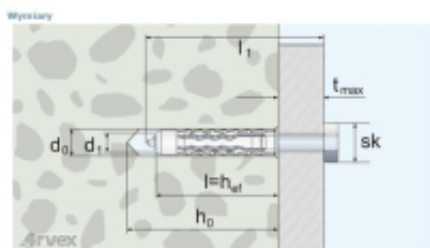

Dostępne rozmiary i ich specyfikacje

Symbol	h0 zawieszka	Średnica kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Średnica kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)	Długość kołnierza dybla rozkładu w gniazdku dy (mm)
GXS 10/80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GXS 10/80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GXS 12/80	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
GXS 14/100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 12/80MM

Cena **144,65 zł**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **AR 1082.0002**

Kod producenta **1082.0002**

Kod EAN **5907724965903**

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpira w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasilających , obrazów , luster , itp .