


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-wkret-leb-szesciokatny-gxs-14100mm-p-2727.html>

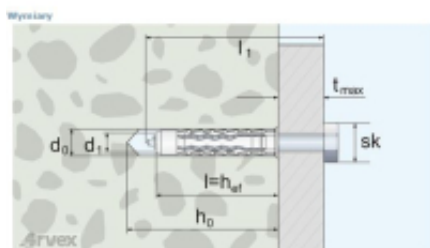

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 14/100MM

Cena **251,09 zł**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **AR 1082.0003**

Kod producenta **1082.0003**

Kod EAN **5907724966351**

Dostępne rozmiary i ich specyfikacje										
Symbol	h0	Średnica kołnierza	Średnica dybla (z kołnierzem)	Średnica dybla (bez kołnierza)	Średnica gwintu	Średnica gwintu	Średnica gwintu	Średnica gwintu	Średnica gwintu	Średnica gwintu
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
GXS 10/80	10	10	10	8	6	8	10	10	10	5
GXS 10/85	10	10	10	8	6	8	10	10	10	5
GXS 12/80	12	12	12	10	8	10	12	12	12	5
GXS 14/100	14	14	14	12	10	12	14	14	14	5

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drążone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpiera w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasilających , obrazów , luster , itp .