


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-530mm-p-17634.html>

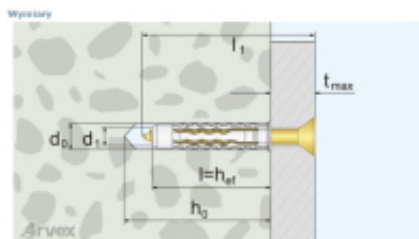

Wymiary

Dostępne rozmiary i ich specyfikacje										
Symbole	H	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna
		d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₁ [mm]
GXK 530	1381.0004	6	28	30	33	3.8	32	2	3	3
GXK 640	1381.0004	6	30	40	45	4.5	40	2	3	5
GXK 645	1381.0006	6	40	55	60.5	5.2*	45	3/2*	3	5
GXK 650	1381.0005	8	40	55	60	5.0	50	2	3	10
GXK 650	1381.0005	8	40	55	60	5.0	50	2	3	10
GXK 10450	1381.0005	10	30	55	60	6.0	60	3	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 5/30MM

Cena	15,99 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AR 1081.0004
Kod producenta	1081.0004 BK
Kod EAN	5907724980494

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych ,rozpira w czterech kierunkach ,

faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi ,boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych ,w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035).Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .