


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-leb-z-nacieciami-krzyzowym-gxk-640mm-p-464.html>

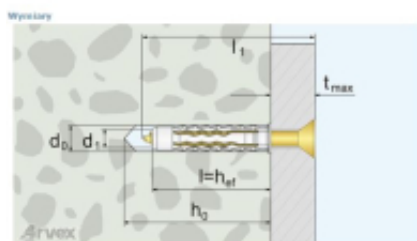

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 6/40MM

Dostępne rozmiary i ich specyfikacje

Symbole	h ₂	Szerokość kołnierza	Średnica zewnętrzna dybla	Średnica wewnętrzna dybla	Maksymalna głębokość otworu	Średnica nakrętki	Długość nakrętki	Rozmiar gwintu	Maksymalna grubość ściany materiału
	d ₂ [mm]		d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h ₁ [mm]	d ₁ [mm]	h ₂ [mm]	[mm]	t _{max} [mm]
GXK 6/30	1381.0004	6	28	30	3,8	30	2	3	5
GXK 6/40	1381.0001	6	30	40	4,5	40	2	5	5
GXK 6/45	1381.0006	6	40	55	6,05 (2")	45	3/2"	5	5
GXK 6/50	1381.0002	6	40	55	6,0	50	2	16	5
GXK 6/55	1381.0003	6	40	55	6,0	55	2	30	5
GXK 10/40	1381.0005	10	30	55	6,0	50	3	5	5

* - szerokości od parcia.

Cena	18,55 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AR 1081.0001
Kod producenta	1081.0001 BK
Kod EAN	5907724964050

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drążone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpira w czterech kierunkach ,
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,
- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

- dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035),
- wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasilających , obrazów , lusterek , itp .