


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-universalny-lob-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-860mm-p-2722.html>

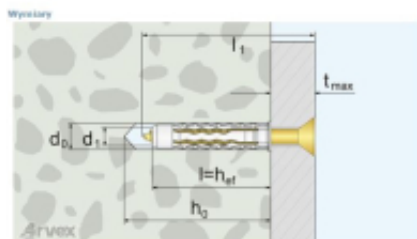

Dotychczasowe rozmiary i ich specyfikacje

Symbole	h1	Średnica zewnętrzna dybla w podłożu	Średnica zewnętrzna dybla	Maksymalna głębokość robienia	Średnica zewnętrzna	Głębokość robienia	Rozmiar gwintu	Maksymalna grubość ściany materiału
		d1 [mm]	d2 [mm]	h1 [mm]	d2 [mm]	h2 [mm]	[mm]	tmax [mm]
GXK 8/30	1381.0004	8	28	30	3,8	30	2	3
GXK 8/40	1381.0004	8	30	40	4,5	40	2	5
GXK 8/45	1381.0006	8	40	55	6,05.2*	45	3/2*	5
GXK 8/60	1381.0002	8	40	60	6,0	60	2	10
GXK 8/60	1381.0003	8	40	55	6,0	60	2	10
GXK 10/60	1381.0005	10	50	60	6,0	60	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 8/60MM

Cena	31,30 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AR 1081.0002
Kod producenta	1081.0002 BK
Kod EAN	5907724962698

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych ,rozpira w czterech kierunkach ,

faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi ,boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych ,w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035).Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .