


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/zestaw-narzedziowy-126-czesci-p-32530.html>

ZESTAW NARZĘDZIOWY 126 CZĘŚCI

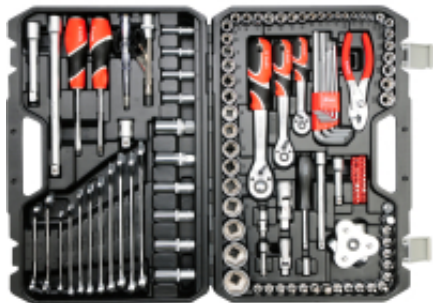

Cena	455,15 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-38875
Kod producenta	YT-38875
Kod EAN	5906083388750

Opis produktu

Opis:

- Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych.
- Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3.
- Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych.
- Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni.
- W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2.
- Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych.
- Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).

Zawartość opakowania:

- Nasadki 1/2" (12,7 mm): 20 21 22 24 mm, L= 38 mm 27 30 32 mm, L= 42 mm
- Nasadki 3/8" (9,5 mm): 9 10 11 12 13 14 15 16 mm, L= 28 mm 17 18 mm, 19 mm L= 30 mm
- Nasadki 1/4" (6,3 mm): 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, L= 25 mm: CrV 50BV30
- Nasadki długie 3/8" (9,5 mm): 13 14 15 mm, 17 mm L= 63 mm
- Nasadki długie 1/4" (6,3 mm): 8 9 10 12 mm, L= 50 mm: 50BV30
- Nasadki 3/8" torx (9,5 mm): E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18, E20, CrV 6150
- Przedłużki 1/2": 127 mm 254 mm 3/8": 76 mm 152,4 mm 1/4": 50,8 mm
- Redukcja 3/8" (F) x 1/2" (M)
- Przegub Cardana: 1/2" 3/8", 1/4"
- Nasadki do świece 3/8": 16 21 mm
- Grzechotka 1/2": 72T, L= 255 mm CrV 6140
- Grzechotka 3/8": 72T, L= 200 mm CrV 6140
- Grzechotka 1/4": 72T, L= 155 mm CrV 6140
- Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm
- Redukcja 1/2" (F) x 3/8" (M) 3/8" (F) x 1/2" (M) 3/8" (F) x 1/4" (M)
- 1/4" x 1/4" CrV 6140
- Bity 1/4": płaskie 4,5 6,5 mm PH1, PH3 PZ1 PZ2 torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 3/8": 5.5 6,5 mm
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 3/8": Ph1 2xPh2
- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 3/8": T20 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 3/8": 3 4 5 6 7 mm

- Końcówka wkrętakowa Spline na nasadce 1/2": M10 L=100 mm
- Klucze płasko oczkowe: 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- Klucze półotwarte: 8x10 mm 11x12 mm
- Wkrętaki do pobijania: 6x100 mm PH2x100 mm
- Próbnyk napięcia samochodowy 6-24V
- Szczypce 150 mm
- Klucz do filtra oleju: 1/2", 3/8" 63 - 120 mm
- Klucze imbusowe: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm
- WALIZKA

Dane techniczne:

- Numer indeksu YT-38875
- Waga brutto (kg) 10.1500
- Długość [mm] 255